

DĚTSKÝ MINIBAGR



NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

Montáž výrobku smí provádět pouze osoba starší 18 let.

Při sestavování minibagru je nutné postupovat v souladu s montážními pokyny výrobce.

Po smontování výrobku je nutné zkontrolovat dotažení všech šroubů, pojistek na spojovacích čepech osazení horní části minibagru na podvozkovou část.

Dále je nutné pravidelně přezkoušet:

- 1x měsíčně fyzickou kontrolou dotažení všech použitych šroubů, pojistek na spojovacích čepech, všechny pohyblivé části a jejich promazání (olej, vazelína).
- 1x ročně vizuální kontrolou všechny svarové spoje. V případě jejich poškození výrobek nepoužívat a nechat opravit.

Záruka na výrobek je poskytována v délce 24 měsíců od zakoupení. Při reklamaci je nutné doložit doklad o koupì výrobku a výrobek odeslat výrobci v bezpečném obalu.

Důležitá upozornění pro používání:

Minibagr je určen pro děti od 3 let. Maximální zatížení je dítětem do hmotnosti 40 kg. Použití pouze pro dětská písdkoviště za účelem přesunu sypkých hmot. Nepoužívejte jej k jiným účelům než je výrobcem doporučováno. Minibagr je určen pro krátkodobé vystavení povětrnostním podmínkám venkovního prostředí, chraňte proto výrobek před dlouhotrvajícím deštěm, vlhkostí, případně sněhem, aby nedošlo ke korozi některých dílů a poškození povrchové úpravy.

Údržba:

Čištění od písku provádějte smetáčkem a povrchu vlhkým hadrem. Na čištění povrchů nepoužívejte přípravky s brusnými příсадami, aby nedošlo k poškrabání lakovaných ploch.

Výrobce doporučuje uschovávat návod na montáž a obsluhu minibagru pro potřebu případného kontaktu přímo na výrobce.

**PŘEJEME DĚTEM PŘÍJEMNÉ A NEZAPOMENUTELNÉ
CHVÍLE S TÍMTO MINIBAGREM !**





DĚTSKÝ MINIBAGR

menzi muck
AOI

NÁVOD K MONTÁŽI

K podvozku (1) osadíme trn otáčení (2) a jeho fixaci zajistíme pomocí šroubu (3) a podložky (4). Šroub je nutno dostatečně dotáhnout. Kolečka (5) nasadíme na čep podvozku (1) a zajistíme pojistkou (6) naklepnutím dřevěnou nebo gumovou paličkou. Plastové krytky (7),(8) naklepneeme do podvozku (1). Na trn otáčení (2) nasadíme horní nástavbu (9). Sedáku (10) vsuneme do horní nástavby (9) a zafixujeme pomocí šroubu (11), podložky (13) a matky (12). Všechny šrouby je nutno dostatečně dotáhnout přiloženým imbusovým klíčem. Do horní nástavby vložíme čep (18), na který nasuneme hlavní rámene (14) a ovládací páku (15). Čep zajistíme z obou stran pojistními kroužky (19). Do ovládací páky (15) a páky hlavního ramene (14) naklepneeme plastovou krytku (16). Do hlavního ramene (14) naklepneeme plastovou krytku (28) a nasuneme rameno lopatky (25) a zajistíme ho vsunutím čepu (20). Čep zajistíme z obou stran pojistními kroužky (21). Na čep ovládací páky hlavního ramene (14) nasuneme táhlo (23) a zajistíme pojistným kroužkem (21). Na rameno lopatky (25) nasadíme táhlo (23) a zajistíme ho vsunutím čepu (20) a zajistíme pojistními kroužky (21). Na rameno lopatky (25) nasadíme lopatku (26) a zajistíme ji vsunutím čepu (20) a zajistíme pojistními kroužky (21). Do hlavního ramene (14) vsuneme čep (22) a na obě strany nasadíme táhla (24) a zajistíme pojistními kroužky (21). Do lopatky (26) vsuneme čep (22) a na obě strany nasadíme táhla (24) a zajistíme pojistními kroužky (21). Na rameno lopatky (25) naklepneeme plastovou krytku (27). Pružinu (17) nasadíme na oka v hlavním rameni (14) a horní nástavby. Na závěr nalepíme přiložené samolepky.

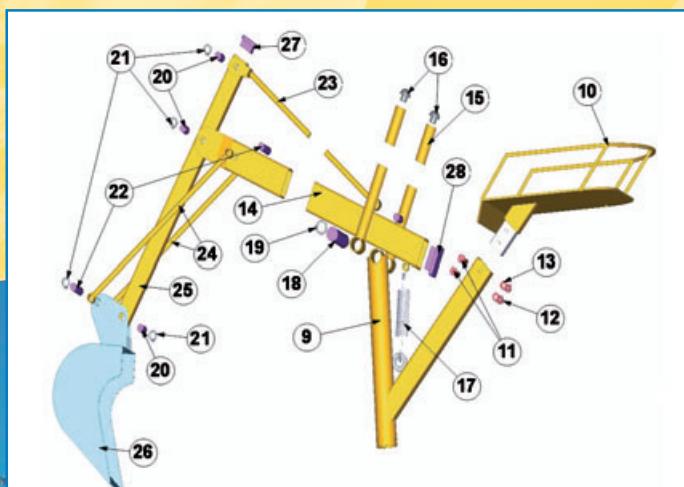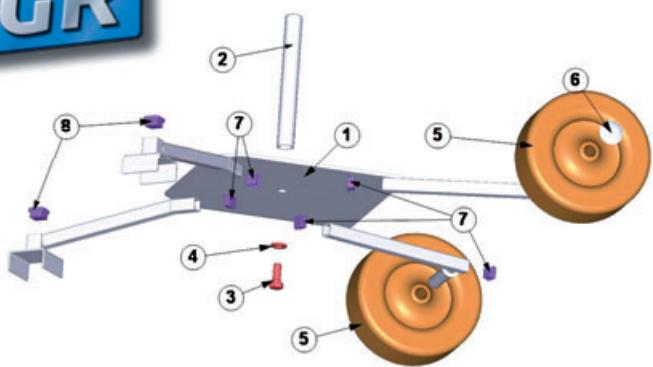

Vyrábí:

STAVOPLAST KL spol. s r.o. • 384 73 Stachy 266 • tel.: 388 404 101 • mobil: 724 372 527 • e-mail: minibagr@stavoplastkl.cz
www.stavoplastkl.cz